


RollMatic-G

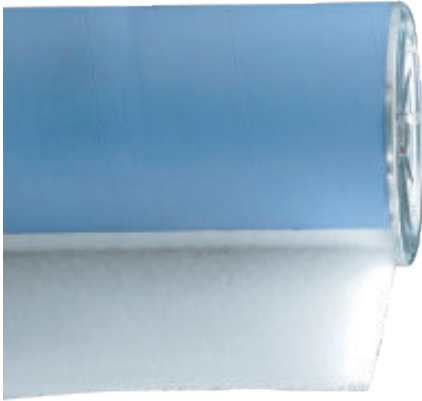

ỨNG DỤNG

- Được sử dụng làm bộ lọc sơ cấp trong các khu vực sản xuất công nghiệp.
- Nó giúp giảm chi phí vận hành và mang lại hiệu suất cao.

MÔ TẢ

Các bộ lọc cuộn tự động được làm từ vật liệu sợi thủy tinh có tính đàn hồi với cấu trúc phân tầng. Điều này có nghĩa là các sợi lọc có mật độ tăng dần theo hướng về phía mặt sạch "khi trực cuốn đạt đến áp suất ô nhiễm, cuộn lọc được sử dụng bằng cách mở mặt sạch.

Cuộn lọc sợi thủy tinh cho máy Roll Matic

Nhiệt độ tối đa: 120°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Vận tốc gió đi qua: 1.5 m/s

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Kích thước cuộn:

536-836-1141-1446-1751-1950-2010-2056 mm

Giai đoạn lọc: I

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 250 Pa.
- ISO 16890: 200 Pa.

Model	Mã	Mã MGT	Cấp lọc EN 779:2012	Hiệu suất giữ bụi trung bình Am EN 779:2012	Cấp độ lọc ISO 16890	Trọng lượng gr / m ²	Độ dày mm	Chênh áp ban đầu Pa	Khả năng giữ bụi DHC gr/m ²
GR290-G3-Autoroll	520012M	ROLLFILTER-4INC-1160	G3	80%	ISO COARSE 40%	290	60	48	350

Kích thước (Rộng x Dài): 2 x 20 m

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT