


Met Panel

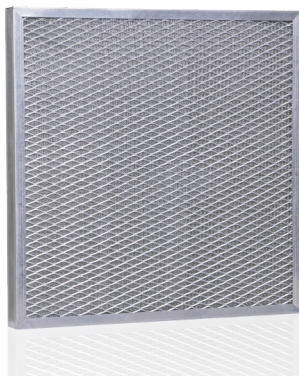

Model: **MP-G3-592x592x48**

MP: Met Panel

G3: Cấp lọc theo EN 779:2012

592x592x48: Kích thước WxLxD mm



ỨNG DỤNG:

- Có thể giặt để tái sử dụng nhiều lần
- Chênh áp thấp
- Nhiệt độ cao
- Môi trường ăn mòn
- Xử lý các tạp chất lớn
- Tách sương dầu hoặc mỡ

LỌC KIM LOẠI TÁCH DẦU VÀ MỠ

Khung: Thép mạ kẽm

Vật liệu lọc: Lưới thép mạ kẽm

Kiểu dáng: Thẳng

Lưới bảo vệ: Hai mặt

Nhiệt độ tối đa: 200°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Khả năng chống cháy: F1 DIN 53438

Giai đoạn lọc: I

Chênh áp cuối:

- EN 779-2012: 250 Pa.
- ISO 16890: 200 Pa.

Model	Mã MGT	Kích thước WxLxD	Cấp lọc ISO 16890	Cấp lọc EN 779:2012	Diện tích vật liệu lọc m ²	Lưu lượng m ³ /h	Chênh áp ban đầu Pa	Trọng lượng Kg
MP-G2-287x287x25	PM2GOGL2	287x287x25	ISO COARSE 20%	G2	0.08	850	30	1.5
MP-G2-287x592x25	PM2GOGL2	287x592x25	ISO COARSE 20%	G2	0.17	1700	30	2.8
MP-G2-490x592x25	PM2GOGL2	490x592x25	ISO COARSE 20%	G2	0.29	2800	30	5.2
MP-G2-592x592x25	PM2GOGL2	592x592x25	ISO COARSE 20%	G2	0.35	3400	30	5.5
MP-G3-287x287x48	PM3GOGL2	287x287x48	ISO COARSE 40%	G3	0.08	850	40	2
MP-G3-287x592x48	PM3GOGL2	287x592x48	ISO COARSE 40%	G3	0.17	1700	40	4
MP-G3-490x592x48	PM3GOGL2	490x592x48	ISO COARSE 40%	G3	0.29	2800	40	7.25
MP-G3-592x592x48	PM3GOGL2	592x592x48	ISO COARSE 40%	G3	0.35	3400	40	8

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Khung: inox SS304, inox SS316, nhôm

Vật liệu lọc: Lưới thép không gỉ Stainless Mesh Wire, Lưới hợp kim nhôm Aluminum Bounded.

Lưới bảo vệ: Không, Mặt gió ra.

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT