


AF4V-292-PS

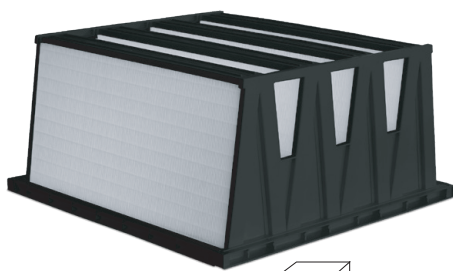

Model: AF4V-F7-592x592x292-PS-18

AF4V: AirFil, Lọc khối cứng 4V Rigid Bank

F7: Cấp lọc theo EN 779:2012

592x592x292: Kích thước WxD mm

PS: Khung nhựa - vật liệu lọc sợi tổng hợp

18: Diện tích vật liệu lọc m²

ỨNG DỤNG

- Dùng cho hệ thống lọc khí hiệu suất cao.
- Các lọc có kích thước nhỏ gọn, lưu lượng cao.
- Cấu trúc cứng cáp mang lại khả năng lọc tuyệt vời.
- Thiết kế dạng V giúp tăng diện tích bề mặt, lưu lượng gió cao và chênh áp ban đầu thấp.
- Tuổi thọ sử dụng dài.
- Tùy chọn Gioăng gasket làm kín.

Bộ lọc khối V cứng

Khung: Nhựa

Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp

Dạng khối: 4V Rigid Bank

Màu sắc: Đen

Bề dày khung: 25mm

Nhiệt độ tối đa: 80°C

Độ ẩm tương đối: 100%

Chênh áp cuối:

- EN 779:2012: 450 Pa.
- ISO 16890: 300 Pa.

Cấp độ chống cháy: K1/F1 theo tiêu chuẩn DIN53438

Model	Mã	Mã MGT	Kích thước WxD	Cấp lọc ISO 16890	Cấp lọc EN 779:2012	Diện tích vật liệu lọc m ²	Lưu lượng m ³ /h	Chênh áp ban đầu Pa.	
AF4V-M6-287x592x292-PS-9	249001M	MF06P4S25AS09XX	287x592x292	ePM10>60%	M6	9	1650	65	4
AF4V-M6-490x592x292-PS-15	249002M	MF06P4S25AS15XX	490x592x292	ePM10>60%	M6	15	2700	65	6
AF4V-M6-592x592x292-PS-18	249003M	MF06P4S25AS18XX	592x592x292	ePM10>60%	M6	18	3400	65	7
AF4V-F7-287x592x292-PS-9	249004M	MF07P4S25AS09XX	287x592x292	ePM1>50%	F7	9	1650	75	4
AF4V-F7-490x592x292-PS-15	249005M	MF07P4S25AS15XX	490x592x292	ePM1>50%	F7	15	2700	75	6
AF4V-F7-592x592x292-PS-18	249006M	MF07P4S25AS18XX	592x592x292	ePM1>50%	F7	18	3400	75	7
AF4V-F8-287x592x292-PS-9	249007M	MF08P4S25AS09XX	287x592x292	ePM1>65%	F8	9	1650	85	4
AF4V-F8-490x592x292-PS-15	249008M	MF08P4S25AS15XX	490x592x292	ePM1>65%	F8	15	2700	85	6
AF4V-F8-592x592x292-PS-18	249009M	MF08P4S25AS18XX	592x592x292	ePM1>65%	F8	18	3400	85	7
AF4V-F9-287x592x292-PS-9	249010M	MF09P4S25AS09XX	287x592x292	ePM1>80%	F9	9	1650	95	4
AF4V-F9-490x592x292-PS-15	249011M	MF09P4S25AS15XX	490x592x292	ePM1>80%	F9	15	2700	95	6
AF4V-F9-592x592x292-PS-18	249012M	MF09P4S25AS18XX	592x592x292	ePM1>80%	F9	18	3400	95	7

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Màu sắc: Trắng, Đen.

Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp chịu nhiệt độ cao (Tối đa 120°C).

Bề dày khung HF: 25mm, 20mm, Kết hợp 25 & 20mm.

Loại gioăng: Không có gioăng, Polyurethane, Cao su, EPDM.

Vị trí gioăng: Không có, Mặt gió ra, Mặt gió vào, Cả hai mặt.

Chứng nhận vệ sinh: Lọc Rigid V Bank | VDI 6022 Blatt 1:2018, VDI 3803 Blatt 1:2020, DIN 1946-4:2018, ISO 846:2019 Plastics, BS EN 17141:2020.

Vật liệu tuân thủ tiếp xúc thực phẩm: Lọc Rigid V Bank | (EC) No 1935/2004, (EC) No 2002/72, (EU) No 10/2011, (EU) No 2020/1245 U.S. FDA CFR 21 Part 175-189 & FDA CPG 7117.05, 06, 07

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT