


Light CB-Z-G4

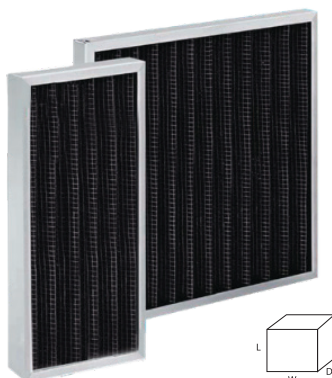

Model: LCZ-G4-592x592x48-GC-22

LCZ: Light CB, Dạng gấp Z-line

G4: Cấp lọc theo EN 779:2012

592x592x48: Kích thước WxLxD mm

GC: Khung thép mạ kẽm - Vật liệu sợi carbon

22: Lưới bảo vệ 2 mặt

Mã MGT: PF4GC30Z2-592x592x48

ỨNG DỤNG

- Light CB-Z-G4 dùng để hấp thụ ô nhiễm dạng khí và mùi hôi.
- Sản phẩm có thể được lắp đặt cho hệ thống cấp và xả khí.
- Ứng dụng trong dân dụng và kỹ thuật.
- Nhờ hệ thống kết cấu mô-đun đơn giản, người dùng có thể dễ dàng xây dựng các đơn vị lọc lớn bằng cách bắt vít các khung cơ sở lại với nhau.
- Nếu cần, ô nhiễm dạng khí có thể được hấp thụ qua các lớp lọc đa dạng với các loại carbon tấm khác nhau; cần có bộ lọc thô G4 để bảo vệ carbon hoạt tính.

CẤU TẠO

- Hiệu suất cơ học rất cao
- Kết cấu vững chắc cho phép tháo lắp dễ dàng
- Chênh áp thấp hơn tương ứng với hiệu suất cao của sản phẩm
- Có sẵn các loại hấp phụ khí và hấp phụ hóa học

Light CB-Z-G4

Khung: Thép mạ kẽm

Vật liệu lọc: Sợi Carbon

Kiểu dáng: Gấp Z-Line,

Lưới bảo vệ: lưới cả hai mặt

Hiệu suất trung bình: 70% ≥ E3

Nhiệt độ tối đa: 50°C

Độ ẩm tương đối: 50%

Chênh áp cuối: 250 Pa.

Giai đoạn lọc: II - III

Model	Mã	Mã MGT	Kích thước W x L x D	Cấp lọc EN 779:2012	Diện tích vật liệu lọc m ²	Lưu lượng m ³ /h	Chênh áp ban đầu Pa.	Trọng lượng kg
LCZ-G4-287x592x48-GC-22	5103001M	PF4GC30Z2	0287x0592x048	G4	0,30	1000	80	1,00
LCZ-G4-490x592x48-GC-22	5103002M	PF4GC30Z2	0490x0592x048	G4	0,50	1700	80	1,80
LCZ-G4-592x592x48-GC-22	5103003M	PF4GC30Z2	0592x0592x048	G4	0,60	2000	80	2,00

Tùy chọn khác theo yêu cầu:

Khung: Inox 304, Inox 316, Nhôm

Vật liệu lọc: trổng

Độ dày khung: 48mm, 24mm

MADE IN TURKEY

Manufacturer: MGT