

DÒNG AFT-ESP-FAN-P**Thiết bị lọc khói bếp, dầu công nghiệp (Bộ lọc tĩnh điện – ESP)**

Vận hành độc lập, xử lý đồng thời khói dầu & sương dầu; thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian.

TÍNH NĂNG

- **Lọc hiệu suất cao:**

Tỷ lệ loại bỏ sương dầu DOP tới 95%; phù hợp nhiều ứng dụng công nghiệp & ẩm thực, giải quyết hiệu quả ô nhiễm khói dầu.

- **Tích hợp quạt:**

Tổ hợp mô-đun lọc tĩnh điện + quạt trong cùng thân máy, tiết kiệm không gian lắp đặt, mua sắm tích hợp, tiện lợi cho vận hành.

- **Vệ sinh dễ dàng & sấy khô nhanh:**

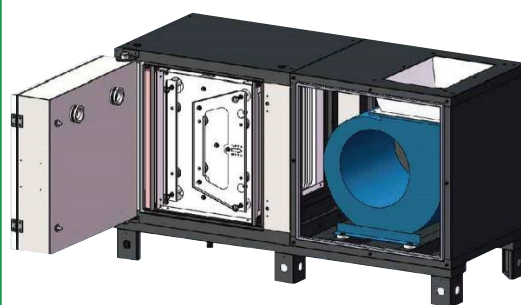
Quy trình lắp khối gồm mới giúp giảm nước đọng sau rửa, làm thiết bị sạch hơn, khô nhanh; hệ thống thoát dầu tối ưu cho dòng chảy trơn tru.

- **An toàn & thông minh:**

Nguồn cấp có nhiều lớp bảo vệ bảo đảm an toàn; ba đèn chỉ thị hiển thị rõ trạng thái vận hành. Thiết bị có thể kết nối về tủ điều khiển trung tâm.

- **Lắp đặt dễ dàng:**

Nhiều phương án lắp: treo tường, treo trần, đặt sàn, trong nhà/ngoài trời, tập trung hoặc phân tán, giấu trần... linh hoạt theo thực tế.

**Thông số kỹ thuật**

Mã Model		ESP-FAN-02P	ESP-FAN-05P
DOP 95%	Lưu lượng (m³/h)	2300	4600
Áp suất tĩnh ngoài (ESP) (Pa)		200	
Độ ồn (SPL) dB (A)		75	80
Thiết bị chính	Nguồn cấp (V/Hz)	220-240/ 50-60	
	Công suất định mức (W)	93	125
Quạt	Nguồn cấp (V/Hz)	220-240/ 50-60	
	Công suất định mức (W)	550	800
Kích thước (L*W*H mm)		1260*674*705	1260*1134*705
Khối lượng thiết bị (kg)		110	150
Chỉ thị trạng thái		Vận hành - Bảo trì - Lỗi/ Sự cố	
Tùy chọn		Khay thu dầu, Tắm than hoạt tính phía sau	
Khoảng trống bảo trì (mm)		Không gian bảo trì tối thiểu: 700 mm phía trước tủ điều khiển; 560 mm phía sau	
Chiều cao chân để lắp đặt (mm)		130 mm	