
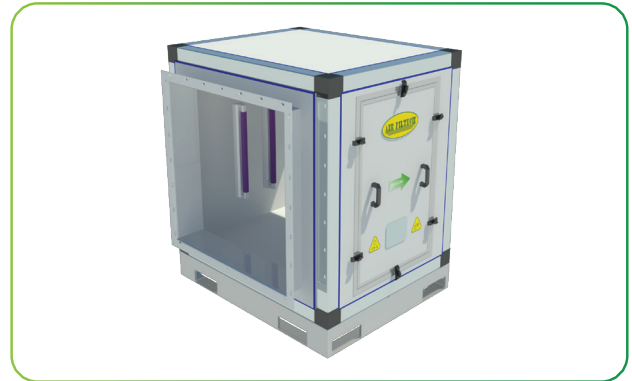


Tùy chọn: UV Module

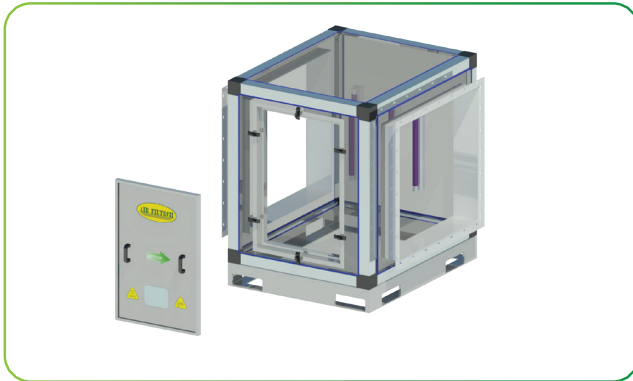

- Đèn UV: Bức xạ UV-C sóng ngắn với đỉnh ở mức 253.7 nm (UV-C). Tuổi thọ dài 18,000 giờ.
- Lớp phủ bảo vệ bên trong đảm bảo đầu ra UV-C ổn định trong suốt toàn bộ tuổi thọ của đèn.

Model		UV-2000-M*	UV-4000-M*	UV-6000-M*	UV-8000-M*	UV-10000-M*
Lưu lượng định mức với DOP 95%: N	m ³ /h	2000	4000	6000	8000	10000
Lưu lượng tối đa với DOP 90%: M	m ³ /h	2600	5200	7800	10400	13000
Điện năng tiêu thụ:	W	75	150	225	300	375
Số lượng đèn UV (25W):	pcs	3	6	9	12	15
Nguồn điện:	220/240 V 50 Hz 1ph					
Chênh áp tại N/M (m ³ /h):	Pa	40/67	40/67	40/67	40/67	40/67

M*: Vật liệu vỏ máy



P: Tấm Panel.

CSP: Thép sơn tĩnh điện

SS430: Inox 430

SS304: Inox 304

Tùy chọn: Carbon Module

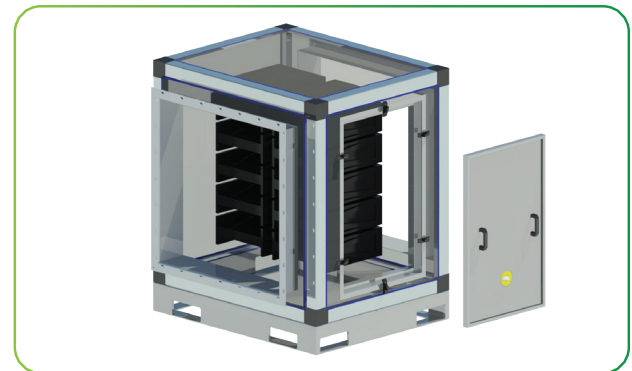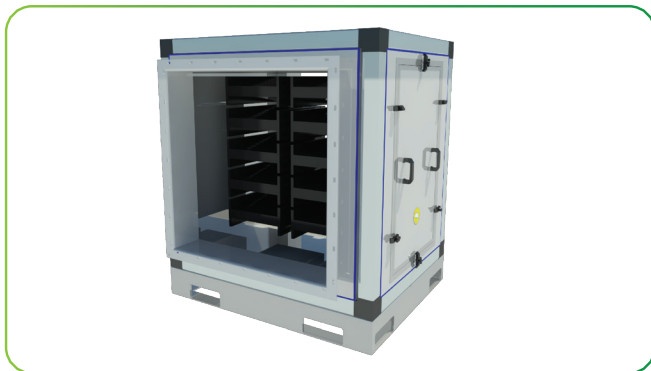

- Bộ lọc Carbon Air Filtech theo tiêu chuẩn ISO 16890/EN 779, UL 900 theo yêu cầu.
- Loại bộ lọc khí Carbon: Dạng mô-đun chữ V (Vee Cell): Có thể chứa nhiều loại vật liệu lọc phân tử khác nhau: Than hoạt tính, Than hoạt tính tẩm hóa chất, Alumina hoạt tính tẩm hóa chất.

Model		CV-2000-M*	CV-4000-M*	CV-6000-M*	CV-8000-M*	CV-10000-M*
Lưu lượng định mức DOP 95%: N	m ³ /h	2000	4000	6000	8000	10000
Lưu lượng tối đa với DOP 90%: M	m ³ /h	2600	5200	7800	10400	13000
Kích thước x số lượng:	mmxpcs	300x150x440x08pcs	300x150x440x12pcs	300x150x440x16pcs	300x150x440x24pcs	300x150x440x32pcs
Chênh áp tại N/M (m ³ /h):	Pa	91/118	121/158	136/177	121/158	114/148

M*: Vật liệu vỏ máy

P: Tấm Panel.

CSP: Thép sơn tĩnh điện

SS430: Inox 430

SS304: Inox 304

Clean Air

... A human right?



Clean Air Solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN AIR FILTECH

Trụ sở chính : 340 Trường Chinh, Phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh, VN.

VP Hà Nội : T3-30I, Block B, 01 Trần Thủ Độ, Phường Yên Sở, Thủ Đô Hà Nội, VN.

Sdt : 028 6256 8462 | **Hotline HCM**: 08 999 44 666 - **Hotline HN**: 07 999 44 666

Email : info@airfiltech.vn | **Website**: www.airfiltech.vn