

Hệ thống lọc khí thải bếp ướt

Xử lý khí thải BBQ
nhiệt độ cao, nồng độ cao.







TÍNH NĂNG

- **Hiệu quả loại bỏ hạt và mùi**
Sử dụng quy trình lọc màng nước, dòng AFT-W hiệu quả trong việc bắt giữ hạt dầu mỡ và khói, đồng thời giảm mùi nấu ăn. Là giải pháp tiên xử lý hiệu quả, nó loại bỏ chất ô nhiễm ngay tại nguồn và cải thiện chất lượng không khí thải tổng thể.
- **Giảm chi phí bảo trì**
Bằng cách loại bỏ dầu mỡ và hạt ô nhiễm trước khi chúng đến thiết bị phía sau, hệ thống kéo dài đáng kể chu kỳ làm sạch của ESP, UV và các thiết bị lọc khác, giảm tần suất bảo trì và chi phí vận hành tổng thể.
- **Tiết kiệm nước**
Thiết kế tuần hoàn nước kín liên tục tái sử dụng nước trong quá trình hoạt động, giảm đáng kể lượng nước tiêu thụ so với hệ thống rửa nước một lần thông thường và giảm chi phí tiện ích.
- **Làm mát và bảo vệ chống cháy**
Hệ thống nhanh chóng làm mát khí thải từ nhiệt độ trên 100°C xuống dưới 50°C, bảo vệ thiết bị lọc phía sau khỏi hư hại do nhiệt, đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ và kéo dài tuổi thọ hệ thống.



Mã Model	AFT-02W	AFT-05W	AFT-07W	AFT-09W
Lưu lượng luồng khí (m³/h)	2300	4600	6900	9200
Độ chênh áp (Pa)	450			
Nguồn điện (V/Hz)	220-240V/50-60 Hz			
Công suất (kW)	0.9	1.5	1.8	1.8
Kích thước (L*W*H mm)	825*765*905	985*1125*1205	1265*1125*1555	1535*1125*1805
Trọng lượng tịnh (kg)	58	93	150	195
Khoảng trống bảo trì tối thiểu (mm)	1000	1000	1500	1500

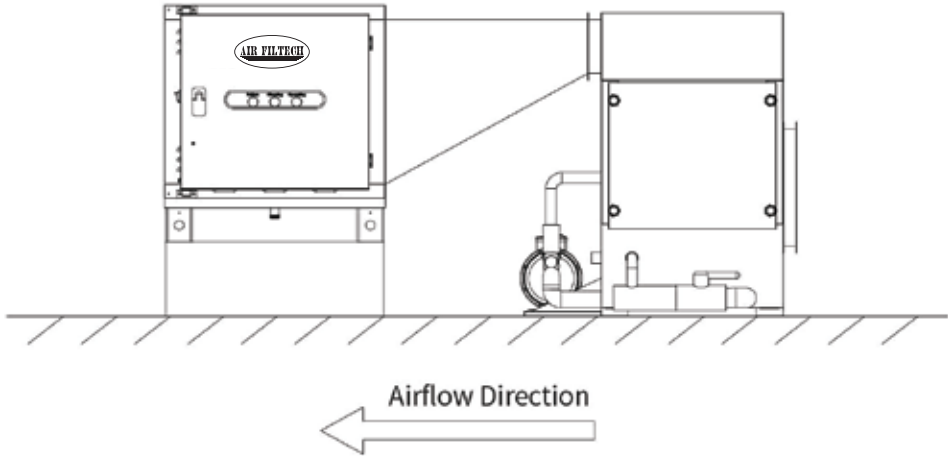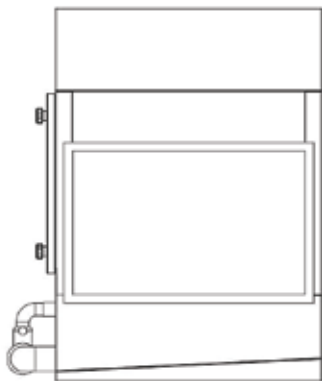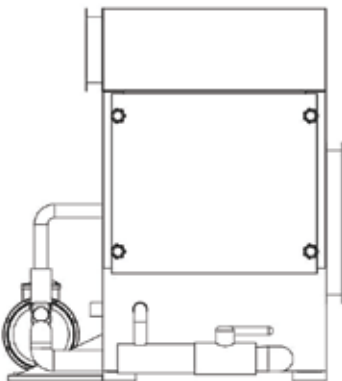

Tương thích với các dòng ESP, ESP-UV, ESP-Auto và các dòng máy khác.